

Pacific®

*Pacific, low-budget plafondpaneel met
verrassend witte uitstraling.*

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Pacific, low-budget plafondpaneel met verrassend witte uitstraling.

Pacific is een betaalbaar Rockfon plafond, dat bovendien alles in huis heeft voor een eenvoudige, comfortabele montage. De plafondtegels hebben een witte, gladde afwerking.

Pacific is verkrijgbaar in kantafwerking A.

Prestaties

Met een geluidsabsorptiecoëfficiënt van 0,60 beantwoordt Pacific aan de minimum vereisten op het gebied van akoestiek in verschillende soorten ruimtes. De plafondtegels doen het ook bijzonder goed op het vlak van brandreactie (Euroklasse A1) en vochtbestendigheid (tot 100 % RV).

Montage


Pacific is licht en gemakkelijk te vervoeren (14,40 m²/doos). Dankzij de eenvoudige en snelle montage is Pacific een heel economische oplossing.

Pacific is recycleerbaar.

Beschrijving

Pacific is een zelfdragend akoestisch plafondpaneel op basis van onbrandbare steenwol. Pacific is verkrijgbaar in 12 mm dikte met kantafwerking A en is voorzien van een wit vlies met gladde afwerking op de zichtbare zijde en een mineraalvlies op de achterzijde, dat het paneel beschermt en een groot plaatsingscomfort biedt.

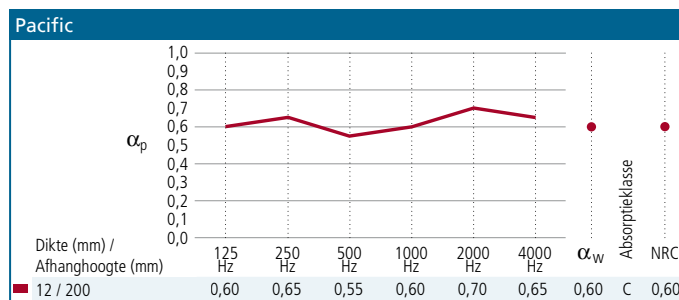
ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Installatiesysteem
A15/A24 	600 x 600 x 12 1200 x 600 x 12	Systeem A



**GELUIDSABSORPTIE**

Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes α_p , α_w en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. De geluidsreductiecoëfficiënt (NRC) wordt getest volgens ASTM C423.

**BRANDGEDRAG**

Algemeen: Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000° Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

**VOCHTBESTENDIGHEID EN DIMENSIESTABILITEIT**

Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen van 0° tot 40° Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

**LICHTREFLECTIE**

Wit, 85% diffuse lichtreflectie volgens de norm ISO 7724-2.

**HYGIENE**

Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

**ONDERHOUD**

Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd worden.

**MILIEU**

Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en Finse Indoor Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Pacific is recycleerbaar.

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon® ontwikkelt intelligente plafondoplossingen die actief bijdragen aan de belangrijkste aandachtspunten in moderne gebouwen en renovatieprojecten.

Rockfon producten staan bekend voor hun eigentijdse ontwerpmogelijkheden, esthetica en installatiegemak. Dit gekoppeld aan de hoogste prestatie betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Dit resulteert in een uitermate sterk presterende en kostefficiënte plafondoplossing voor moderne interieurs.

De uitgebreide portfolio aan plafondoplossingen die Rockfon voert, laat klanten toe actief waarde toe te voegen aan het bouwproces.

Laat ons u helpen, uw plafond tot leven te brengen.

Rockfon
Rockwool B.V.

Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

Rockfon
Rockwool N.V.

Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem

www.rockfon.be
info@rockfon.be

Alle genoemde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS – 'Natural Colour System®', eigendom van en onder licentie bij NCS Colour AB, Stockholm 2010

Rockfon® is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.